

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ PRAHA - KUNRATICE


• ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FUNKČNÍ PLOCHY, STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	• 4
• ÚP A ORTOFOTO ČÚZK	• 6
• ROZBOR	• 8
• ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	• 14
• ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PROBLÉMOVÝ VÝKRES	• 18
• NÁVRH ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	• 19
• NÁVRH PĚŠÍ ZÓNA A OTÁČENÍ VOZIDEL	• 25
• CELKOVÁ SITUACE	• 29
• CELKOVÁ SITUACE MATERIÁLY	• 31
• CELKOVÁ SITUACE OBRUBY	• 33
• CELKOVÁ SITUACE ZELEŇ	• 35
• SITUACE BOURÁNÍ KÁCENÍ A DEMOLICE	• 37

• ZÓNA 1	• 43
PŘEDPROSTOR KOSTELA, PŘEDPROSTOR FARY, STOPA PŮVODNÍHO RYBNÍKU	
• MATERIÁLY - ZÓNA 1	• 45
• MOBILIÁŘ	• 53
• OSVĚTLENÍ	• 57
• VODNÍ PRVEK	• 58
• ZÓNA 2	• 61
STŘED NÁMĚSTÍ, HERNÍ PRVKY, ZAKONČENÍ ALEJE	
• HERNÍ PRVKY	• 63
• VYUŽITÍ KAMENŮ	• 65
• MOBILIÁŘ	• 66
• ZÓNA 3	• 67
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	
• MOBILIÁŘ	• 69
• CELKOVÉ VEGETAČNÍ ÚPRAVY	• 73
• CELKOVÁ SITUACE	• 74
• NOVĚ NAVRHOVANÉ DŘEVINY	• 75
• SMÍŠENÁ TRVALKOVÁ VÝSADBA	• 80
• DRUHOVÁ SKLADBA TRVALEK	• 82
• DRUHOVÁ SKLADBA CIBULKOVIN	• 85
• VEGETAČNÍ PALETA	• 86
• TRÁVNÍK A VÝSADBA MEZI ŠLAPÁKY	• 87
• VÝSADBA MEZI ŠLAPÁKY	• 88
• PŘEDZAHŘÁDKY RODINNÝCH DOMŮ	• 89
• PĚŠÍ KOMUNIKACE V ZELENÍ	• 90
• VÝKAZ REFERENČNÍCH VÝROBKŮ	• 91

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

FUNKČNÍ PLOCHY, POHYB OSOB A STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

ÚP A ORTOFOTO ČÚZK

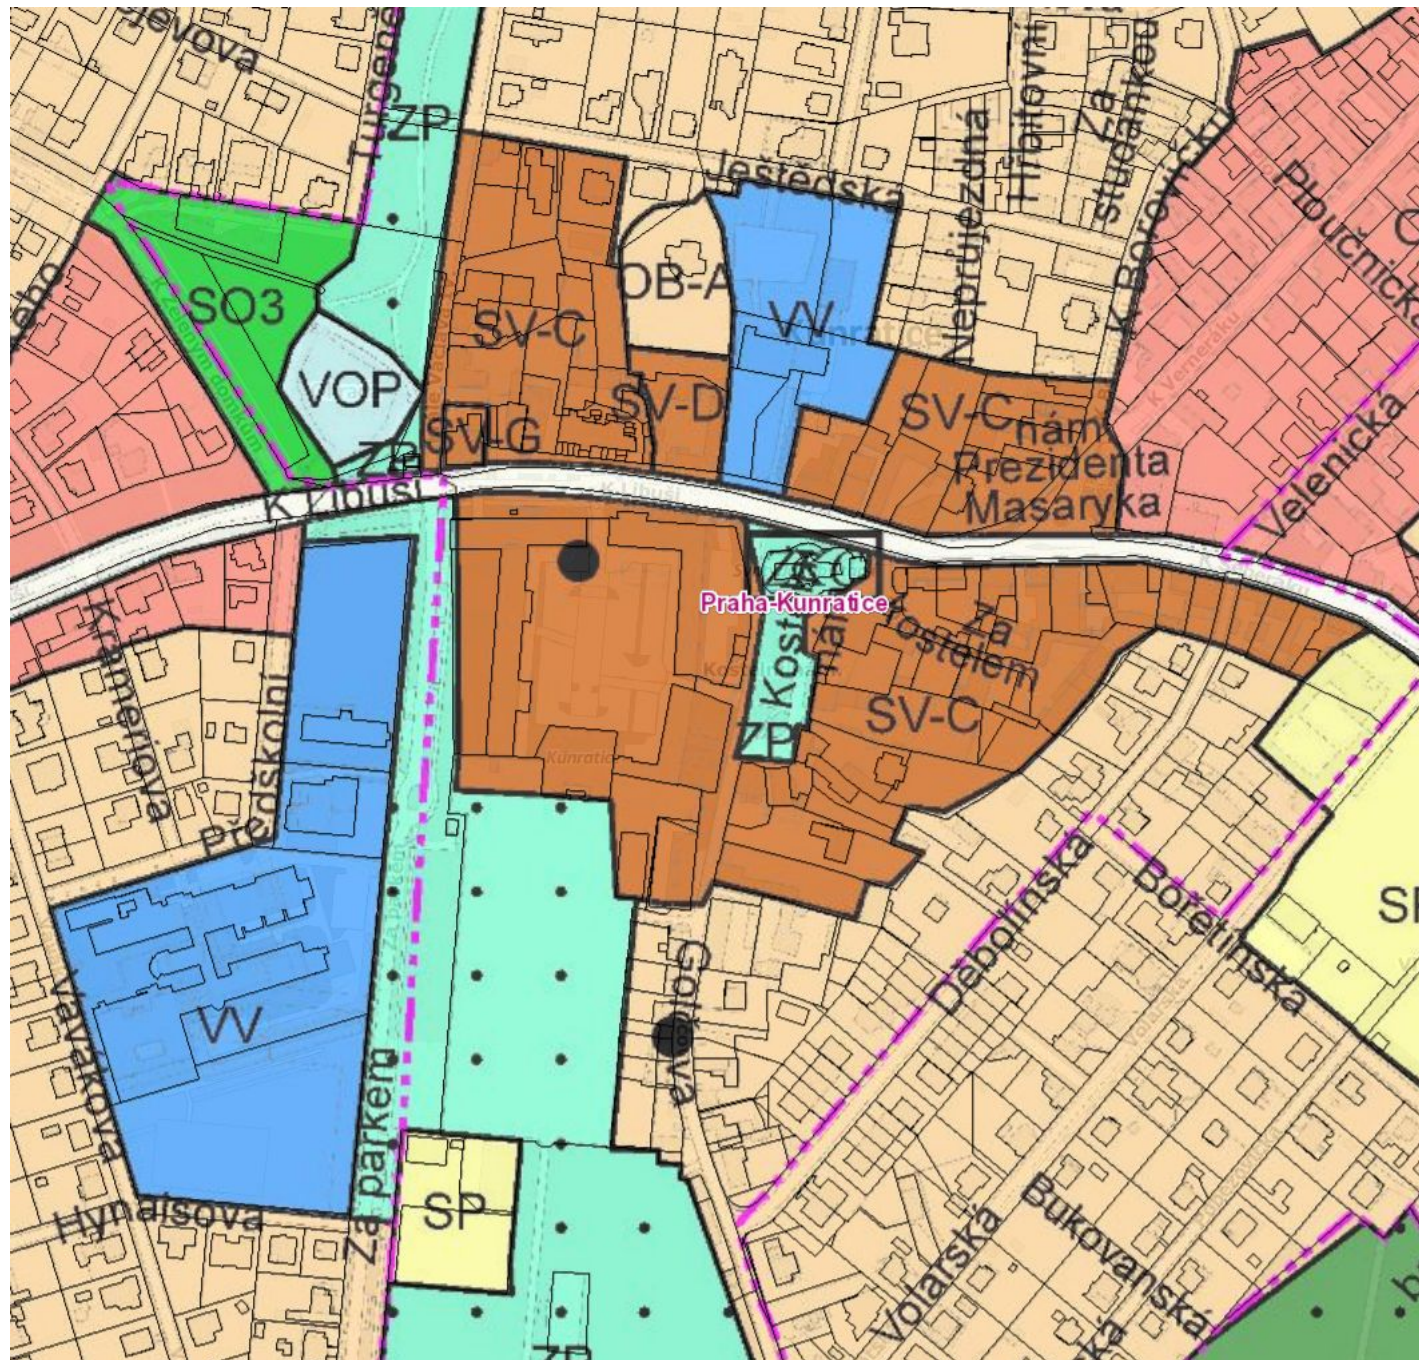

ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy⁸

Hlavní využití:

Parky a ostatní záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy městské zeleně sloužící rekreaci; pohřebiště a pietní místa.

Přípustné využití:

Parky, zahrady, sady a vinice, to vše na rostlém terénu; plochy určené pro pohřbívání, urnové háje, kolumbária, rozptylové louky.

Drobné vodní plochy, pěší komunikace.

Podmíněně přípustné využití:

Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: komunikace účelové, technickou infrastrukturu.

Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky.

Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, modlitebny, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zahradní architektura.

Krematoria⁸ a obřadní síně.

Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m² hrubé podlažní plochy a nerušící služby jako součást vybavení hřbitovů.

Prostorově oddělené plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích zájmových chovech, bez možnosti spalování⁹.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby související s hlavním a přípustným využitím.

Liniová vedení technické infrastruktury vedená ve stávajících zpevněných komunikacích.

Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce a přirozeného rozlivu.

Využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební plochy - sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek vymezený v ploše ZP bezprostředně sousedí a že nebude omezeno hlavní a přípustné využití plochy ZP.

Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.



0 20 40 m

ROZBOR



Jako výrazný problém stávajícího stavu vnímáme místo rozptylu lidí po konci mše a celkové spojení fary a kostela skrze silniční komunikaci. V řešeném území se v současné době nachází asfaltová silnice, která faru a kostel odděluje. Chybí rozptylová plocha nebo chodník kde by lidé mohli po mši společně stát, poděkovat faráři, povídat si a případně se společně přesunout na faru.

Kolem kostela se nachází úzký chodník se sníženou obrubou do vozovky. Po nejbližším okolí jsou rozmístěny sloupky pro zabránění parkování před kostelem a vjezdu na trávník.

Travnatá plocha nemá obruby a její okraje, které jsou v kontaktu s komunikací jsou v zanedbaném stavu. Pěší trasa podél ulice Golčova je vysypána štěrkem.

V architektonickém návrhu je kladen důraz na nové řešení pěších komunikací v celém rozsahu náměstí. Mimo vytvoření pěší zóny mezi farou a kostelem návrh zahrnuje i nový chodník podél ulice Golčova a širší rozptylový prostor obou vstupů do kostela.



Chybějící prostor rozptýlu osob po mši



Hlavní vstup do kostela je přímo v kontaktu se silnicí



Parkování na Kostelním náměstí během mše

Během mše lidé respektují značení a obsazují místa primárně od kostela. Zadní místa jsou volná.

Parkování v tvrzi je během mše prázdné.

Parkovací kapacity v dochozí vzdálenosti jsou zcela dostačující a navíc budou navýšeny o nová stání na pozemku p. č. 2. Vyčištění prostoru před kostelem v podobě pěší zóny a přesunu aut na volné kapacity dále od kostela uvažujeme jako velmi vhodný krok.



Parkování na Kostelním náměstí během mše



Volné parkovací kapacity během mše



Na řešeném území se nachází více druhů dřevin a vzrostlé zeleně. V těžišti náměstí se nachází 13 nižších hlohů a několik keřů. Hlohy dosahují své maximální velikosti. Pozice jednotlivých stromů jsou nepravidelné, pocit aleje je narušený chybějícím stromem v přední části náměstí.

V zadní části náměstí se nachází vzrostlé lípy. Ty vytvářejí příjemné prostředí k odpočinku. Pod stromy se nachází nově opravená studna.

Předzahrádky obyvatel náměstí jsou smíšené výsadby. Zeleň dosahuje různých velikostí.





Hlohy a keře lemující travnatou plochu náměstí

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ



Poklopy revizních šachet



Poklopy revizních šachet

Do současného stavu Kostelního náměstí zasahují inženýrské sítě. Ty se nacházejí jak v okolní komunikaci tak v travnaté ploše ve středu náměstí. V travnaté ploše jsou umístěny 3 poklopy, z nichž dva jsou obetonované. Hustší síť podzemních sítí se nachází v komunikaci před kostelem a v okolí sochy. V zóně před farou prochází vodovodní přípojka.

V návrhu zachováváme pozice revizních šachet a poklopů. Rušíme obetonávku. Pro nově navrhované dřeviny se počítá s revizí a případnou přeložkou inženýrských sítí na základě dohody.

Zadní část náměstí obsahuje nově zrenovovanou studnu.

OCHRANNÁ PÁSMATA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Ochranná pásma jsou následující (od okraje potrubí na každou stranu):

- vodovody a kanalizace do průměru 500 mm včetně 1,5 m
- vodovody a kanalizace nad 500 mm průměru 2,5 m
- kabelové rozvody PRE 1 m
- plyn (nízkotlaký a středotlaký) 1 m
- telekomunikační rozvody 1,5 m
- elektro do 110 kV 1 m

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

PROBLÉMOVÝ VÝKRES

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ PRAHA - KUNRATICE PROBLÉMOVÝ VÝKRES




LEGENDA:


- PVK - KANALIZACE dešťová
- PVK - KANALIZACE splašková
- PVK - VODOVOD
- PVK - KANALIZACE - mimo provoz
- PVK - VODOVOD - mimo provoz
- PVK - zařízení neprovozované PVK - kanalizace
- PVK - zařízení neprovozované PVK - vodovod
- PPD - STL
- PRE - NN
- PRE - NN - mimo provoz
- PRE - VN
- PRE - SDK
- THMP - veřejné osvětlení
- THMP - veřejné osvětlení - nezaměřený průběh
- CETIN - MTS
- CETIN - MTS - nadzemní
- CETIN - MTS - nezaměřený průběh
- CETIN - OPTO
- TSK - KANALIZACE - orientačně
- T-Mobile Czech Republic a.s.
- Vodafone Czech Republic a.s.

NÁVRH


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

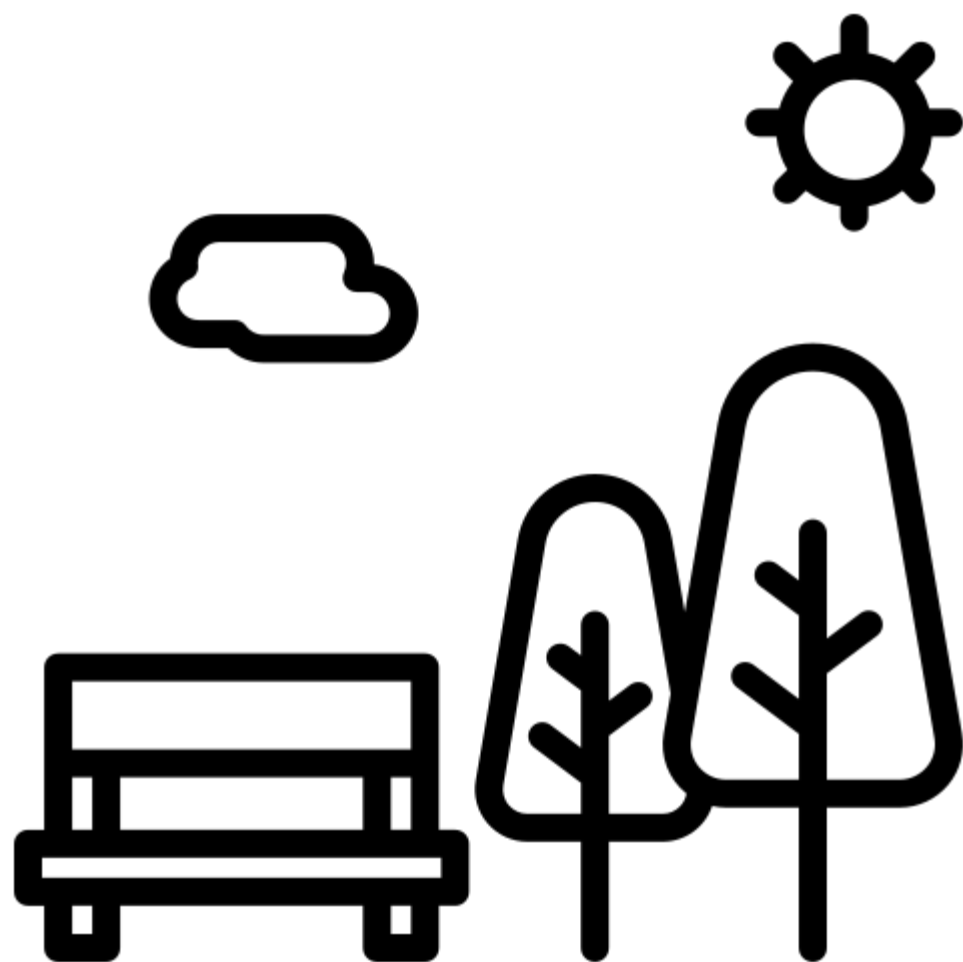


Naším záměrem je vytvořit prostředí, kde se můžou lidi setkávat, bavit se, ale zároveň relaxovat či pracovat. Jednoduše přitažlivé místo pro obyvatele, kde se budou cítit bezpečně.

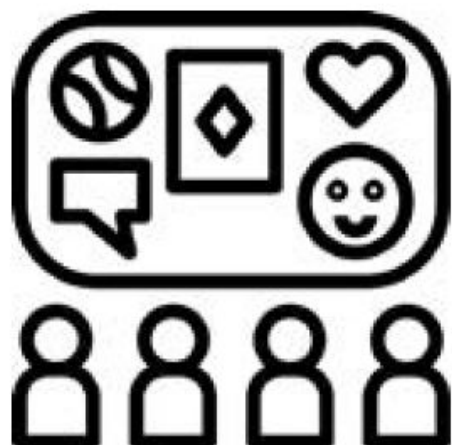


Místo pro setkávání

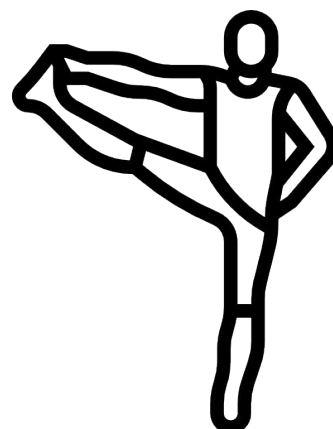

Zóna pro aktivní
odpočinek

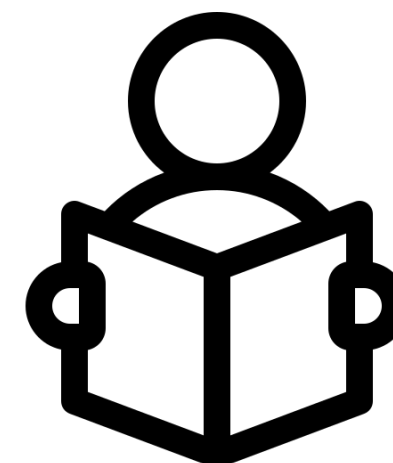


Relaxační plocha v zeleni

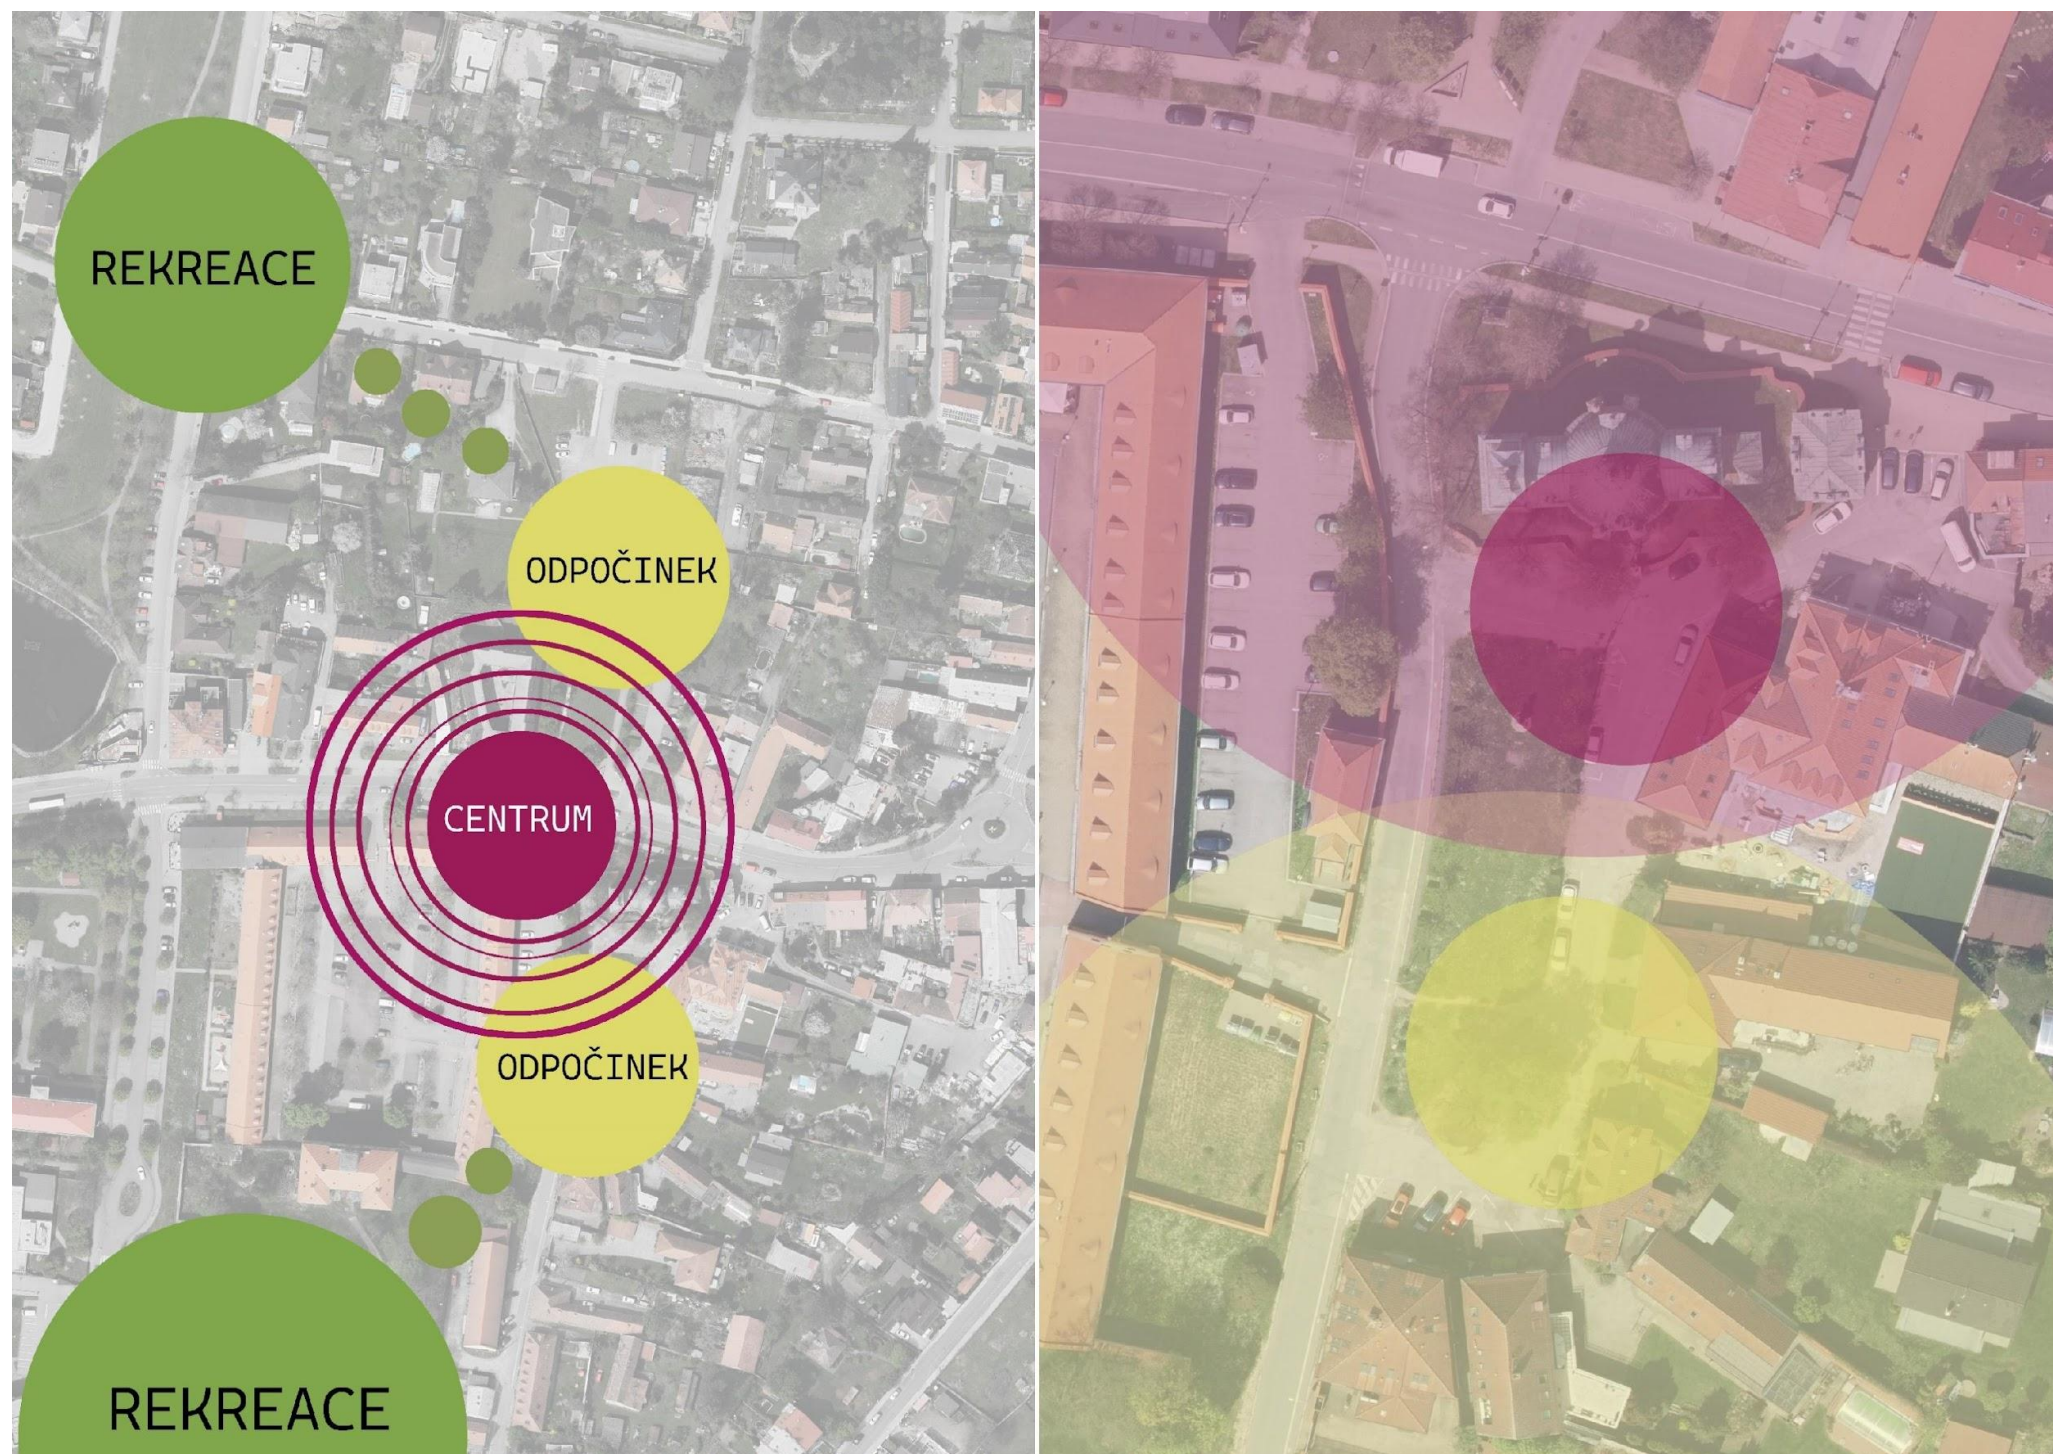

Řešené území se nachází na rozhraní komerčního centra obce podél ulice K Libuši a zóny rekreace v podobě Zámeckého parku. Přímo náměstí vytváří unikátní přechod mezi rozptýlovou plochou kolem kostela, která vytváří místo pro setkávání, a klidovou zónou pod vzrostlými stromy a studnou.

Císařské povinné otisky stabilního katastru 1842

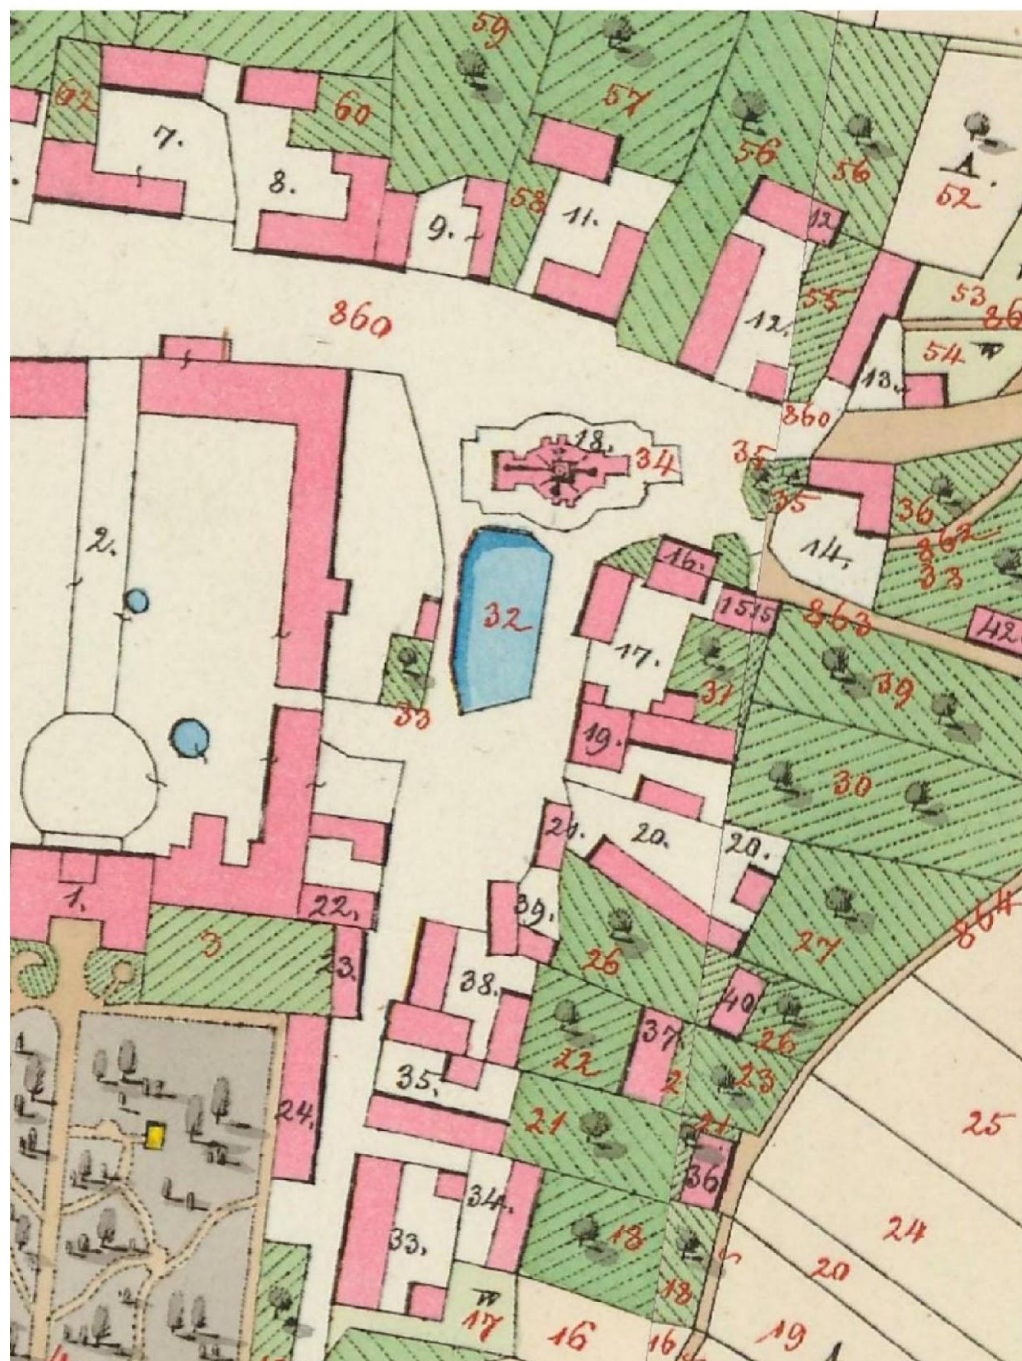

Ortofotomapa Prahy 2022



Historicky se na řešeném území nacházel rybník. Tento prvek sloužil jako stěžejní bod našeho návrhu a reminiscence původního břehu v návrhu vytváří nové těžiště náměstí kolem sochy sv. Jana Nepomuckého. Pomyslná hladina rybníku zároveň rozděluje náměstí do jednotlivých zón.

NAVRHOVANÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

PĚŠÍ ZÓNA A OTÁČENÍ VOZIDEL



Názorné vytyčení prostoru pro otáčení vozidel



Názorné vytyčení prostoru pro otáčení vozidel

Námi navrhované řešení vychází se vzájemné komunikace s dopravními specialisty a obyvateli náměstí.

Návrh nově vytváří na Kostelním náměstí pěší zónu, která se nachází v prostoru mezi farou a kostelem. Dopravní obsluha náměstí je stažena do zadní části náměstí, kde se nachází slepé napojení na ulici Golčova. To slouží rezidentům, obsluze papírnickví a vjezdu do dvora fary. Před hranou fary se nachází točna zasahující do stávající travnaté plochy, která slouží primárně pro otáčení popelářských vozů.

Vozovka bude ohraničena obrubou. Ta bude blokovat vjezdu vozidel do pěší zóny. Hasičský sbor má nástupní plochu primárně v ulici Golčova. Při zajetí do zmíněné obslužné komunikace má možnost pokračovat přes pěší zónu a napojit se přímo na ulici K Libuši, kde se vytváří nový vjezd na komunikaci.

Doprava na pěší zóně je primárně určena pro svatební a pohřební vozy. Pro tyto vozy je lehce vyznačeno parkování pomocí jiného rozměru dlažebních kostek a vazáků. Ten vytvoří obrysovou čáru parkování z parkovacích kostek. (viz referenční fotografie).

CELKOVÁ SITUACE

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ PRAHA - KUNRATICE

ZA KOSTELEM

GOLČOVA

- 1 Hlavní vstup do kostela
- 2 Příležitostné stání (svatba, pohřeb apod.)
- 3 Příležitostné stání u fary
- 4 Pěší zóna (rozptýlová plocha před kostelem)
- 5 Dlážděná plocha (reminiscence na původní rybník)
- 6 Točna (dopravní obslužení náměstí)
- 7 Příležitostné stání před papírnicí
- 8 Sezení v blízkosti kostela
- 9 Socha sv. Jana Nepomuckého
- 10 5 hvězd spojených s Janem Nepomuckým
- 11 Sezení rozmístěné po pěší zóně
- 12 Lavice dělicí zóny náměstí (molo rybáře)
- 13 Vodní prvek
- 14 Dětské prvky
- 15 Zvukovod
- 16 Kukátka směřující na dominanty v okolí
- 17 Mlatové cesty skrz náměstí
- 18 Smíšená trvalková výsadba
- 19 Sezení v klidové zóně
- 20 Stávající studna ve vzrostlé zeleni
- 21 Výsadba nových stínovných stromů
- 22 Ohodník k ulici Golčova
- 23 Stojany na kola
- 24 Stromové mísy (mlatové)
- 25 Odpadkový koš

CELKOVÁ SITUACE - MATERIÁLY

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ PRAHA - KUNRATICE



LEGENDA POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ

	1	Pěší zóna vč. vyznačení dočasného parkingu vazák 10/11-22 cm štipaný, Sumrakov		5	Rabata Stromová rabata k stávajícím hlohům budou v dlažbě lemována pásovinou a vysypána ostrohranným štěrkem.
	2	Hlavní shromažďovací prostor náměstí kostka 16/16-30/16 cm fezaná, tryskaná, Sumrakov		6	Zelená plocha trávník
	3	Vozovka s parkingem kostka 17-17/15-17, štipaná, Otětín Plocha parkování od plochy vozovky bude členěna změnou formátu dlažby.		7	Zelená plocha smíšená trvalková výsadba
	4	Mlatové cesty skrutá ocelová pásovinu podél mlatových cest		8	Stávající komunikace asfalt

CELKOVÁ SITUACE - OBRUBY

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
PRAHA - KUNRATICE

LEGENDA

- obruba Sumrakov
- - - - - dvojlinka z kostek Sumrakov
- obruba Ctětín
- - - - - linka z kostek Ctětín
- ocelová pásovina



CELKOVÁ SITUACE - ZELENĚ

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
PRAHA - KUNRATICE
ZELEŇ



SITUACE BOURÁNÍ - KÁCENÍ A DEMOLICE

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ PRAHA - KUNRATICE BOURÁNÍ

- 1 Stávající alej - Hlohy
- 2 Keřové patro
- 3 Trávník a strom u fary
- 4 Stávající osvětlení - vysoké lampy
- 5 Obetování kanálů
- 6 Podstavec po původní soše
- 7 Lavička u kostela
- 8 Sloupky u studny
- 9 Sloupky u kostela
- 10 Odpadkový koš



KÁCENÍ A DEMOLICE

Součástí návrhu jsou úpravy stávajícího stavu v podobě kácení a demolice některých současných prvků.

- Kácení zahrnuje keřové patro náměstí. Stávající hlohy se přesazují na nově vybrané místo v rámci MČ.
- Ruší se trávník a strom z boční strany fary. V této části se zároveň odstraní okapový chodníček za vzniku nové cesty k bráně.
- Stávající vysoké lampy budou zrušeny a nahrazeny nově vybranými nižšími svítidly.
- Budou odstraněny sloupky proti parkování vozidel v přední a zadní části náměstí.
 - Podstavec po původní soše bude odstraněn
- Obetonávka stávajících poklopů bude zrušena a nahrazena tenkým lemem.

Navrhovaná změna obetonávky poklopů



současný stav obetonávky



navrhované řešení (ref. Praha-Suchdol)

ZÓNOVÁNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ MAPY JEDNOTLIVÝCH ZÓN

ZÓNA 1

Předprostor kostela, předprostor fary, stopa původního rybníku

ZÓNA 2

Střed náměstí, herní prvky, zakončení aleje

ZÓNA 3


Zadní část náměstí, klidová zóna, studna, stávající lípy

ZÓNA 1

Předprostor kostela, předprostor fary, stopa původního rybníku



Pěší zóna



Lavička - velká - mmcite woody



Lavička - malá - mmcite woody



Výsadba v ochranném štěrku / mlatu



Dlažba pro reminiscenci rybníka




Oddělení parkovacích stání - vyznačení rohů



Javor babyka / Habr / Okrasná třešeň



Hloh před farou



Hvězdy sv. Jana Nepomuckého



Vodní prvek

ZÓNA 1 _ KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ _ PRAHA - KUNRATICE _ M 1 : 200

MATERIÁLY - ZÓNA 1

Veškeré kamenné kostky a obrubníky na prostoru náměstí jsou navrženy jako žulové, z lomů Ctětín a Sumrakov, v různých formátech.

Jako dodavatele dlažby doporučujeme Sates Čechy s.r.o.

Reference firmy jsou např.

- *Praha - rekonstrukce Národního muzea*
- *Úvaly u Prahy - rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic*
- *Černovice - rekonstrukce Mariánského náměstí*
- *Hrušovany nad Jevišovkou - náměstí Míru*
- *Praha - Václavské náměstí*



Ctětín



Sumrakov

MATERIÁLY - ZÓNA 1

pěší zóna vč. vyznačení dočasného
parkingu



vazák 10/11-22 cm štípaný,
Sumrakov

hlavní shromažďovací prostor náměstí



kostka 16/16-30/16 cm řezaná, tryskaná,
Sumrakov

MATERIÁLY - ZÓNA 1

vozovka s parkingem

vozovka



kostka 17-17/15-17, štípaná,
Ctětín


parkovací stání



vazák 10/11-22 cm štípaný,
Ctětín

MATERIÁLY - ZÓNA 1


hvězdy v dlažbě - reference

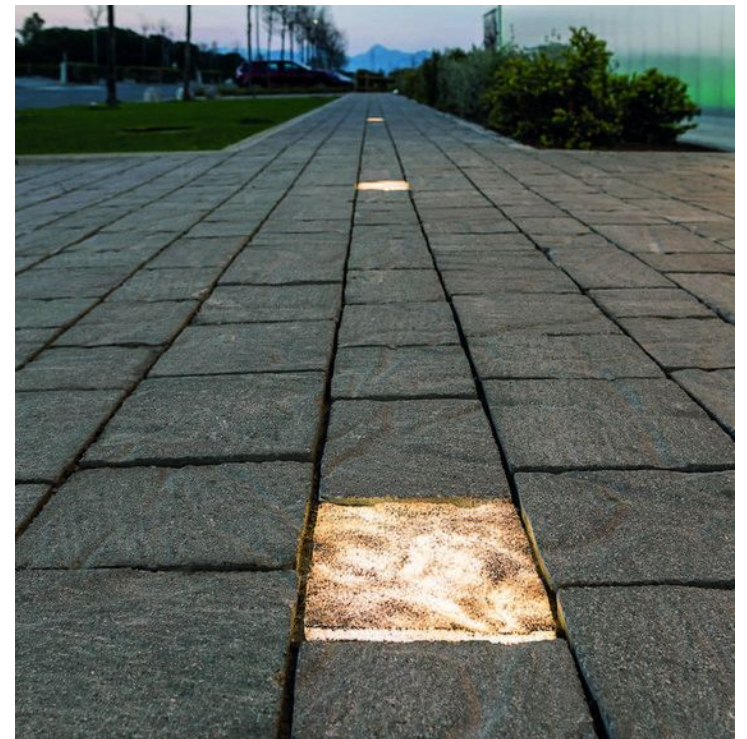

Před sochou sv. Jana Nepomuckého je uvažováno o usazení pětice symbolických hvězd, které budou umístěny v dlažbě. Těchto pět hvězd bude umístěno v pomyslné čelence, která se běžně nachází na hlavě sv. Jana Nepomuckého. Hvězdy budou symbolizovat 5 hvězd, které se zjevily na vodní hladině po smrti světce.

MATERIÁLY - ZÓNA 1

točna automobilů

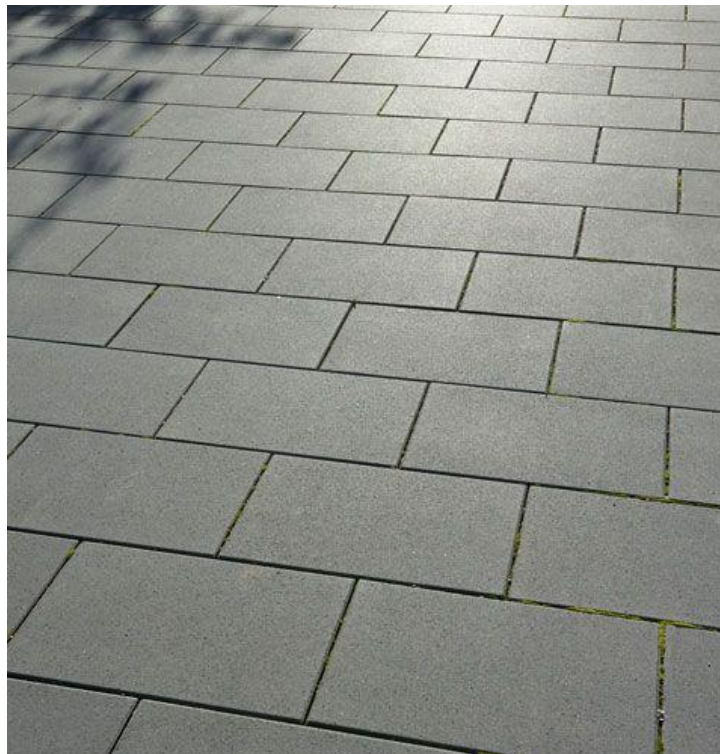

Do prostoru „rybníka“ zasahuje točna automobilů. Ačkoliv část točny bude dlážděna v povrchu vozovky - velké kostce Ctětín, obrys rybníka je zde zachována přechází i do plochy točny - řezanou kostkou Sumrakov. Točna je od odpočinkové zóny náměstí oddělena žulovou obrubou.

MATERIÁLY

kontakt se stávající sochou


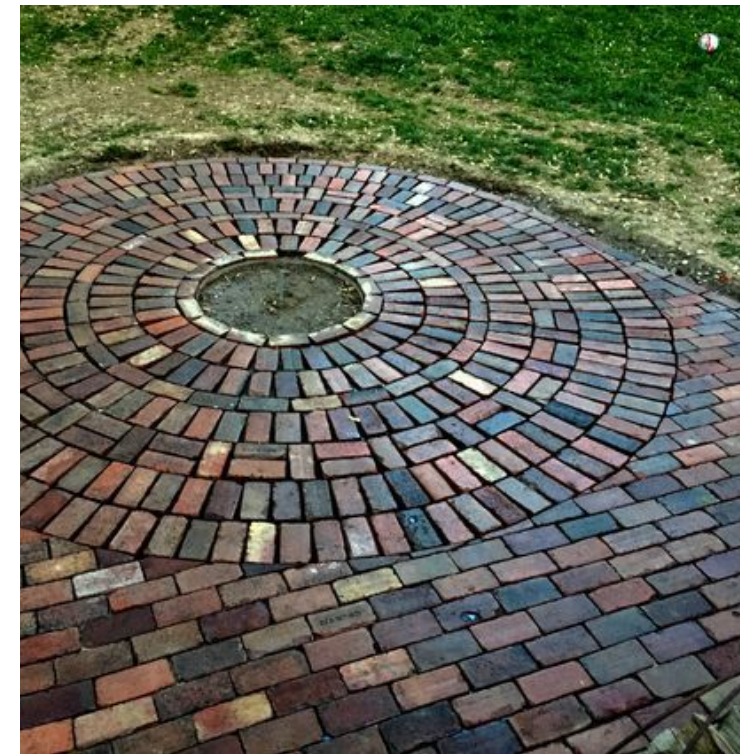


schéma navrhovaného řešení

Podstavec sochy má pravidelný mnohoúhelníkový tvar. Dlažbu v bezprostřední blízkosti navrhujeme lokálně kruhovou z kostek Sumrakov. Následně pravidelný rastr pro celé náměstí.

MATERIÁLY

stromové mísy

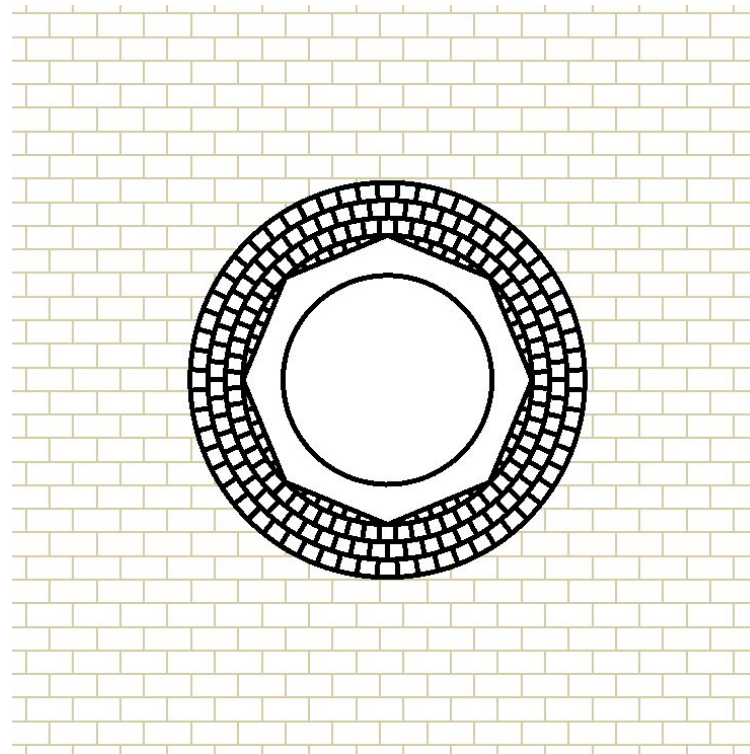

Stromové mísy k nově navrženému javorovému stromořadí v prostoru náměstí budou mlatové ve stejné výšce jako okolní dlažba, oddělené ocelovou pásovinou. K solitérní hlohu před farou navrhujeme mulčování stromové mísy ostrohranným štěrkem.

MOBILIÁŘ

prostor před farou



Stojany na kola

mobiliář pro Prahu - IPR Praha (2017)



Lavička před farou

mmcité - woody
s opěradlem

MOBILIÁŘ

lavičky



Velké lavice před kostelem

mmcité - woody
alternativně s lokálním opěradlem
2x rozměr 1200x8000 mm



Tři lavičky kolem sochy

mmcité - woody
bez opěradel

MOBILIÁŘ

odpadkový koš před farou



Koš

mmcité - minium
se stříškou, založení na pásovém
podstavci

MOBILIÁŘ

zahrázovací sloupek pro vjezd podél kostela z ul. Golčova




Zahrázovací sloupek

Street park - Jeko


OSVĚTLENÍ



Rozměrové výkresy

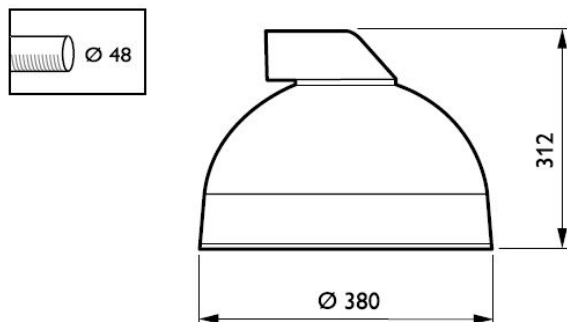


Copenhagen LED + KR

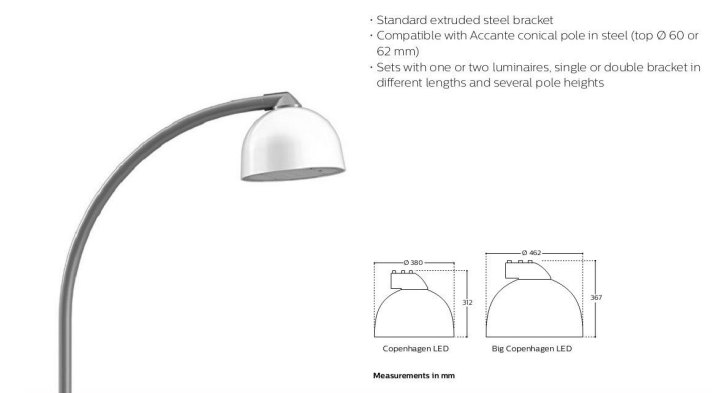

Complete sets


1-4-6, Big Copenhagen LED + KR L1500 bracket + Accante pole 2-3-5-7, Copenhagen LED + KR L1000 bracket + Accante pole
8-9, Big Copenhagen LED + KR L1000 bracket + Accante pole

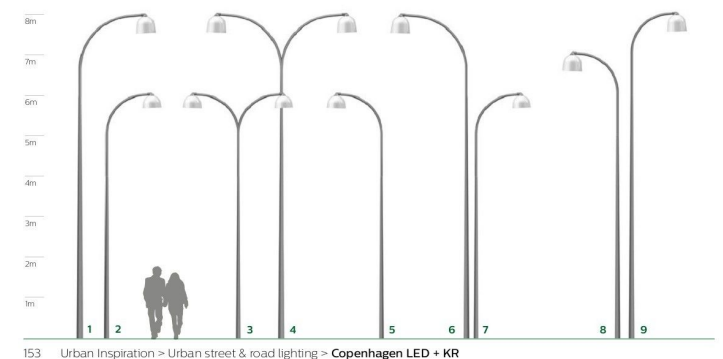


153 Urban Inspiration > Urban street & road lighting > Copenhagen LED + KR


Philips Copenhagen City LED gen2 - malá

VODNÍ PRVEK

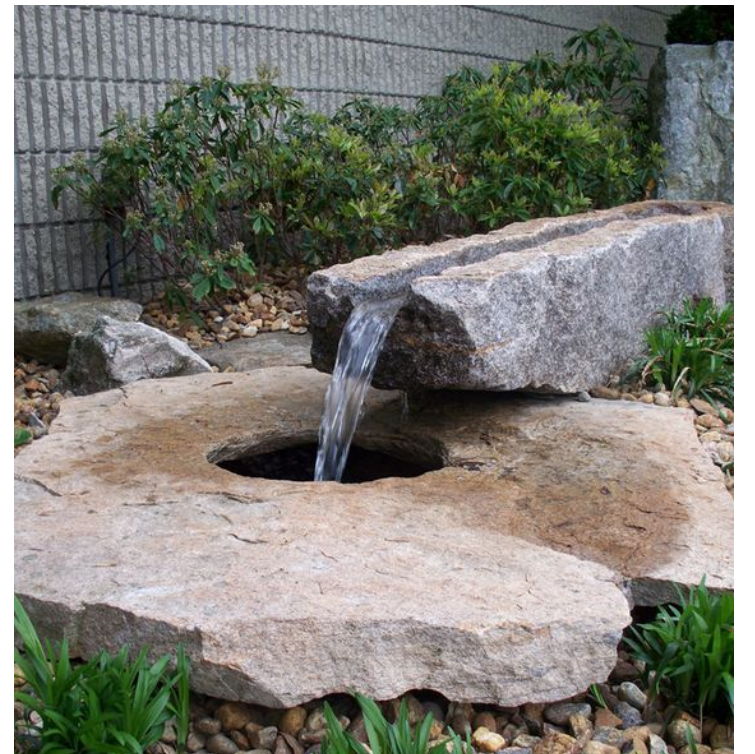


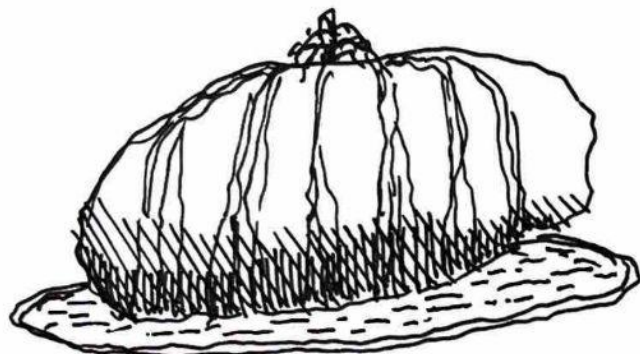


TRUSKA STRÍKÁJÍCÍ NA KAMENI
VODA STÉKÁJÍCÍ PO CELEJÍ PLOCHU

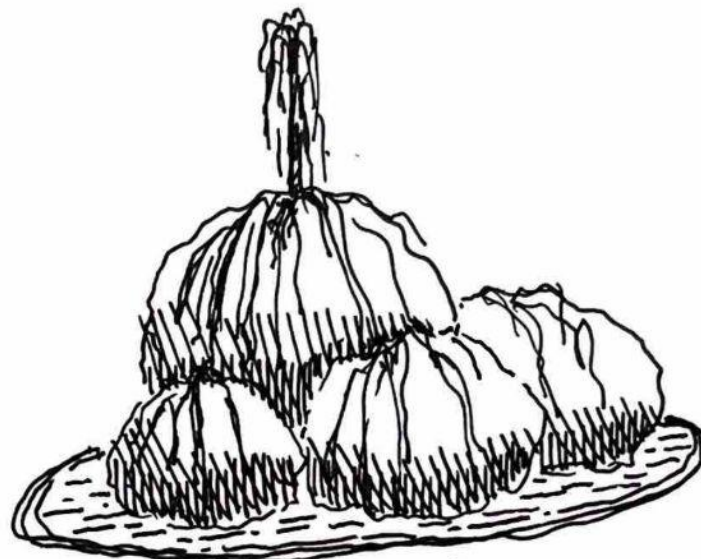


JEDNA VĚTŠÍ TRUSKA NA VĚTŠÍM KAMENI
VODA STÉKÁ PO SKULPTURĚ Z KAMENŮ

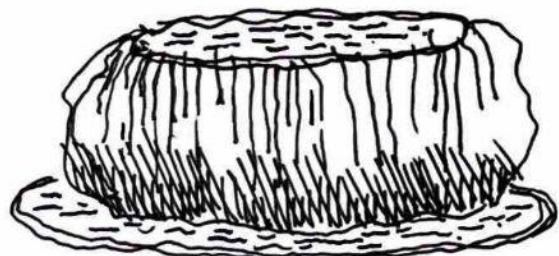


VODA STÉKÁJÍCÍ PO KAMENI
NA VŘETOLKU KAMENNÉ JEŽÍRKO

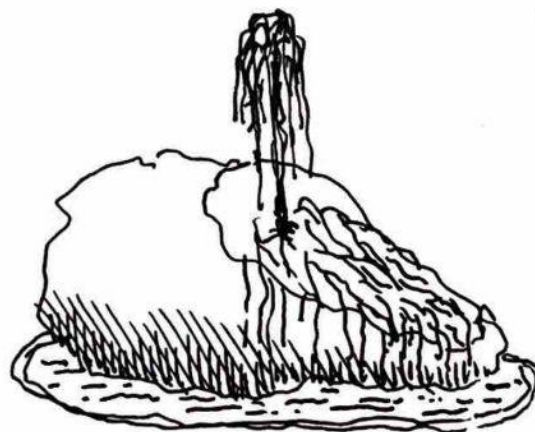


TRUSKA V SERÁŽLÉ ČÍSŤI KAMENI
VODA STÉKÁJÍCÍ PO SERÁŽLÉ ČÍSŤI

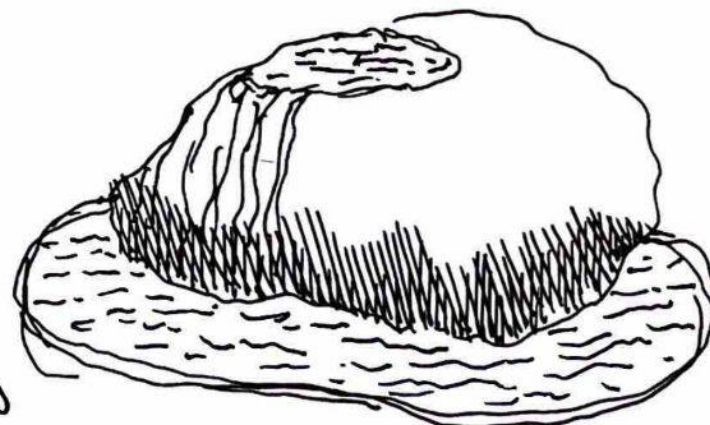

TOK VODY USMĚRNĚN DO VŘETÉ
ČÍSŤI KAMENE, NA KAMENI VODNÍ PLOCHA

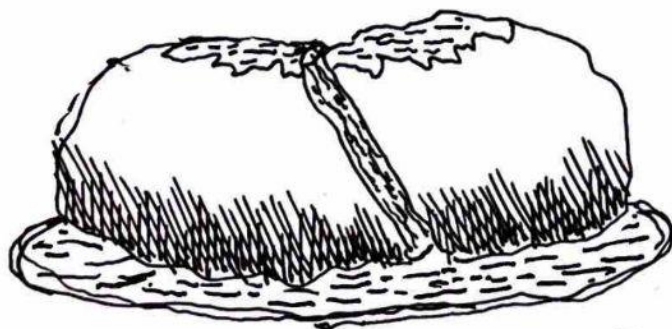

KAMEN ROZPŮLEN A VODA USMĚRNĚNÁ
DO ŘEZU, NA KAMENI VODNÍ PLOCHA

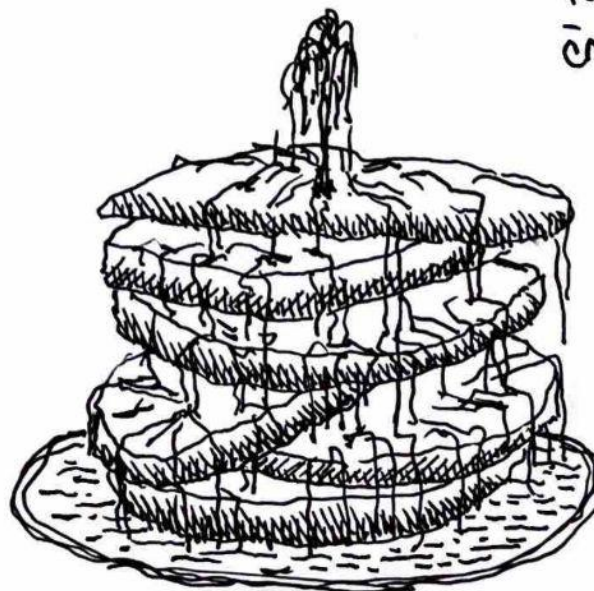

KAMEN ROZŘEZÁN NA DESKY,
KTERÉ JSOU VZÁJEMNĚ PODOČENY
NADHORE JE TRUSKA A VODA
PŘÍRODNĚ STÉKÁ PO JEDNOTLIVÝCH
"PATRECH"


Jako protiváha soše Jana Nepomuckého byl zvolen vodní prvek, který by měl vzniknout přeformováním balvanu, který se v současné době nachází nevyužitý za radnicí.

Pro představu možné podoby návrhu vzniklo několik skic, které byly ukázány na radnici. Konkrétní prvek by byl zpracován v návaznosti na technickém řešení sítí a prověření vhodnosti použití užitkové vody.

Aktuálně je uvažováno seříznutí balvanu a vytvoření roviny pro vodní hladinu. Voda by volně stékala po stěnách balvanu na zem. Balvan by byl položený do mírné prohlubně / spádu, tak aby se stekla voda nerozlévala po náměstí. Zde by se i nacházel odtok.

ZÓNA 2

Střed náměstí, herní prvky, zakončení aleje



Lavička - velká - mmcote woody



Dlažba chodníku / Reminiscence rybníka




Kukátka na místní dominanty



Herní prvek - prasátka




Mlatová cesta

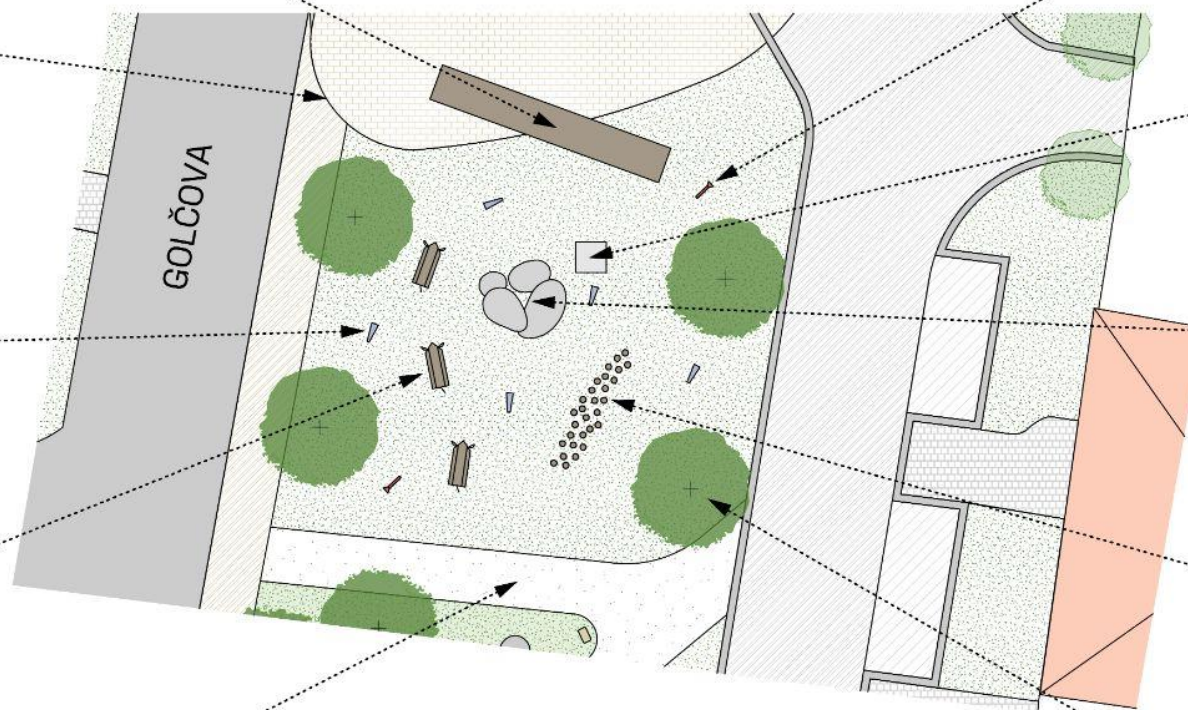

Herní prvek - zvukovody




Stávající poklop



Skulptura z kamenů



Herní prvek - špalky



Javor babyka / Habr / Okrasná třešeň

ZÓNA 2 _ KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ _ PRAHA - KUNRATICE _ M 1 : 200

HERNÍ PRVKY



Herní prvky uvažujeme decentní, nepohyblivé, z přírodních materiálů. Jedná se o dřevěná zvířata, dřevěné špalvy pro překračování a zvukovod. Jako další uvažovaný prvek je sestava kukátek namířených na zajímavé detaily a dominanty v okolí.

HERNÍ PRVKY



naslouchadlo /
šeptanda

hřiště HRAS
(ev. Richter Spielgeräte)



dřevěné ovce


Richter Spielgeräte - Wobbly Sheep
(ev. Hřiště hrou)



kukátko

zakázková výroba

VYUŽITÍ KAMENŮ

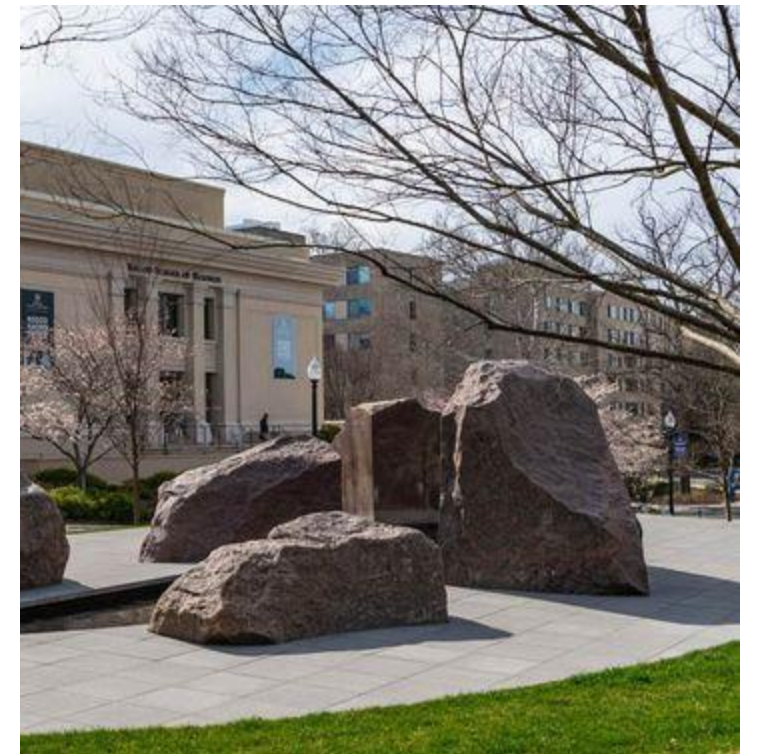

Jako dekorace/socha by mohly sloužit i balvany, které se v současné době nacházejí nevyužité za radnicí a budou svým vizuálem doplňovat vodní prvek. Balvany by byly volně položeny a zakotveny do sebe pro zamezení pohybu kamenů nebo kolapsu.

MOBILIÁŘ

velká lavice



Velké lavice na hranici rybníka

mmcité - woody
alternativně s lokálním opěradlem

ZÓNA 3

Zadní část náměstí, klidová zóna, studna, stávající lípy



Mlatová cesta



Javor babyka / Habr / Okrasná třešeň / Lipa



Lavička - malá - mmcite woody



Stávající poklopy



Stávající studna




Smišená výsadba



Cesta ke studně - šlapáky



Dlažba chodníku



Dlažba parkovacích míst / Cesty k točně



ZÓNA 3 _ KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ _ PRAHA - KUNRATICE _ M 1 : 200

MOBILIÁŘ

stojan na kola



Stojany na kola

mobiliář pro Prahu - IPR Praha (2017)

MOBILIÁŘ

lavičky



Lavička v zeleni podél cesty

mmcité - woody
s opěradlem



Dvě lavičky kolem studni

mmcité - woody
bez opěradel

MOBILIÁŘ

odpadkový koš u mlatové cesty



Koš

mmcité - minium
se stříškou, založení na pásovém
podstavci

MOBILIÁŘ

koše na psí exkrementy



Koš na psí exkrementy

Streetpark - raila dog
alternativně pouze nosič sáčků



Nosič sáčků na psí exkrementy

mmcité - valet
alternativna koše na exkrementy

CELKOVÉ VEGETAČNÍ ÚPRAVY

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
PRAHA - KUNRATICE

LEGENDA

- AC - *Acer campestre* 'Elsrijk' - javor babyka 10 ks
- PA - *Prunus avium* 'Plena' - třešeň ptačí 1 ks
- AA - *Amelanchier arborea* 'Robin Hill' - muchovník stromový 2 ks
- CM - *Crataegus monogyna* 'Stricta' - hloh jednosemenný 1 ks
- smíšená trvalková výsadba
- výsadba mezi nášlapnými kameny



NOVĚ NAVRHOVANÉ DŘEVINY



alejový strom



vícekmenný strom



různé velikosti dřevin



Acer campestre 'Elsrijk'
javor babyka 'Elsrijk' - alejový, 10 ks





Amelanchier arborea 'Robin Hill'
muchovník stromový - vícekmén, 2 ks





Prunus avium 'Plena'
třešeň ptačí, alejový, 1 ks







Crataegus monogyna 'Stricta'
hloh jednosemenný, alejový, 1 ks



SMÍŠENÁ TRVALKOVÁ VÝSADBA

prostor poblíž stávajících lip podél ulice Golčova

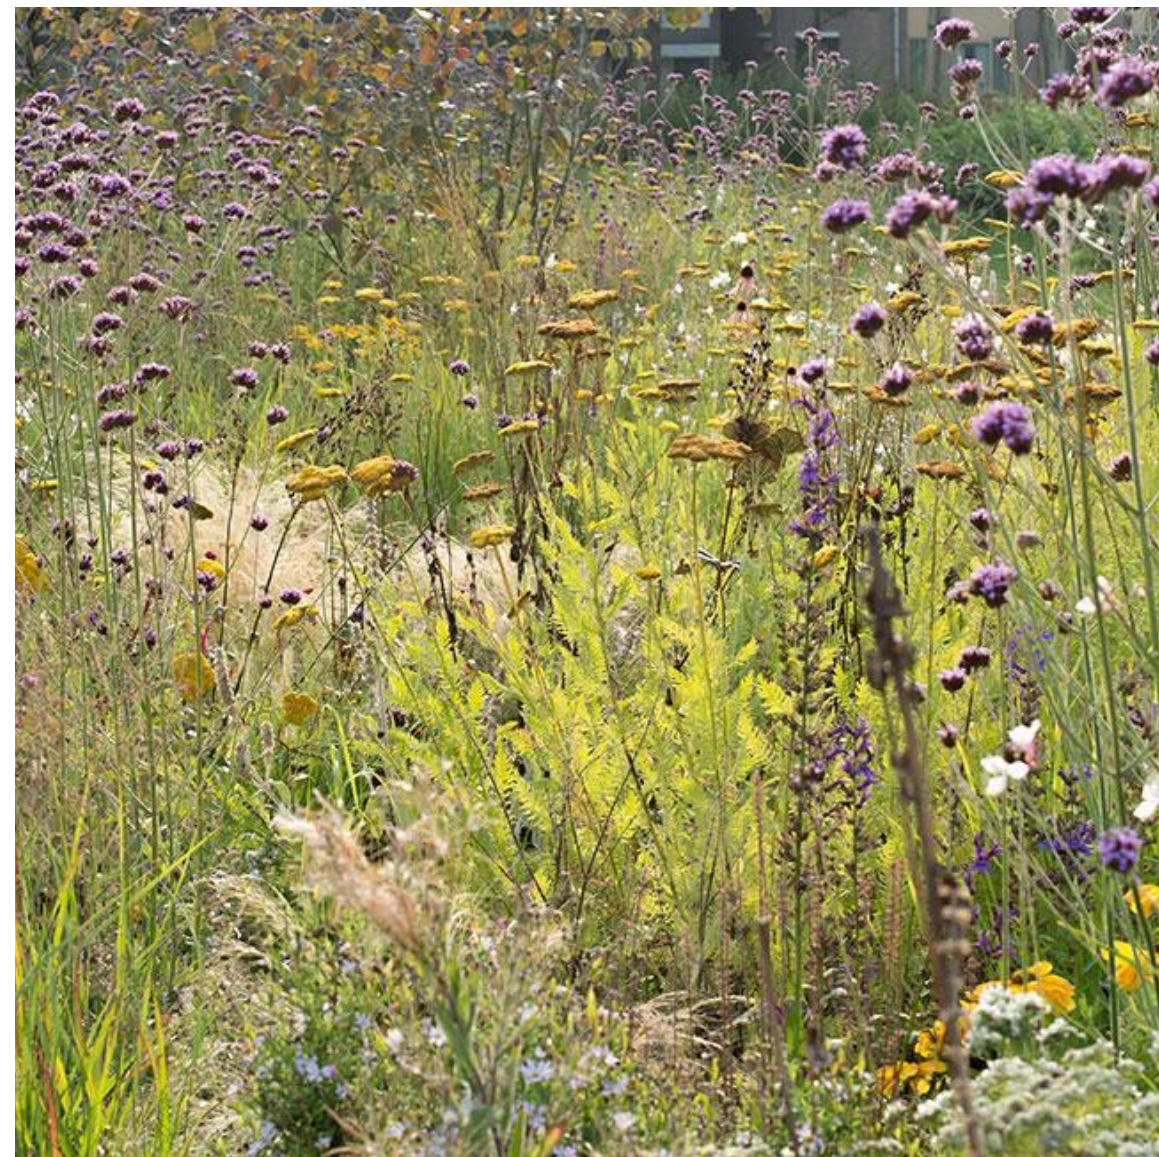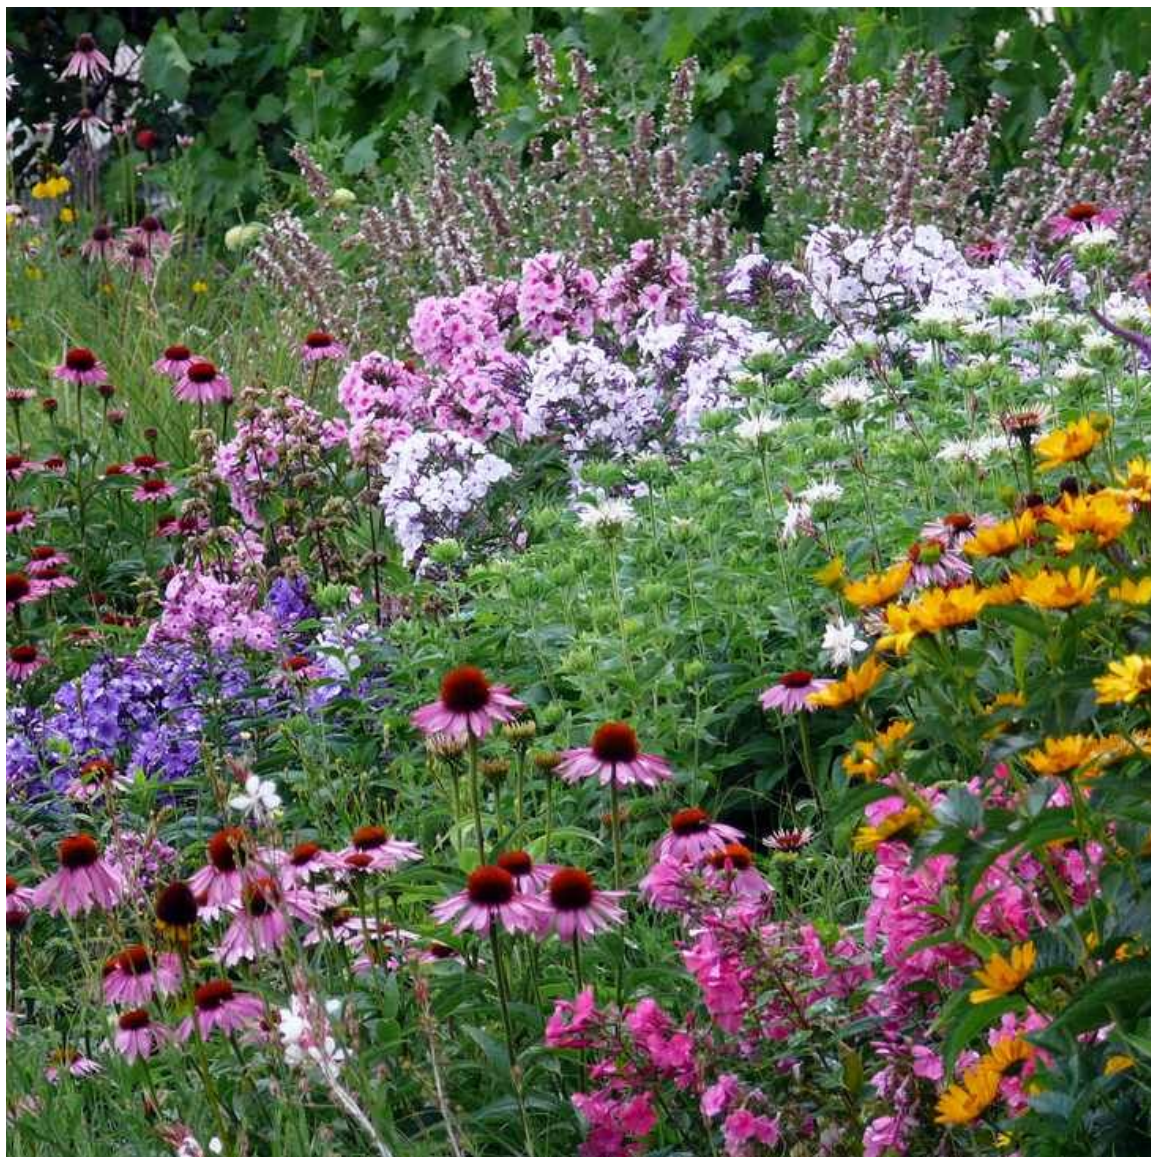

DRUHOVÁ SKLADBA TRVALEK A CIBULOVIN

<i>FUNKCE</i>	<i>taxon</i>	<i>%</i>	<i>50 m²</i>	<i>celkem</i>
SOLITERNÍ	<i>Paeonia lactifolia</i> 'Karl Rosenfield'	4	18	18
	<i>Phlomis russeliana</i>	4	18	18
SKUPINOVÉ	<i>Achillea</i> 'Moonshine'	5	23	23
	<i>Aster dumosus</i> 'Starlight'	5	23	23
	<i>Calamintha nepeta</i> 'Triumphator'	5	23	23
	<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	5	23	23
	<i>Euphorbia polychroma</i>	5	23	23
	<i>Hemerocalis</i> 'Stella de Oro'	5	23	23
	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	5	23	23
	<i>Sedum spectabile</i> 'Stardust'	5	23	23
POKRYVNÉ	<i>Anemone sylvestris</i>	7	32	32
	<i>Bergenia cordifolia</i> 'Shoeshine Rose'	7	32	32
	<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Biokovo'	10	45	45
	<i>Phlox subulata</i> 'Amazing Grace'	10	45	45
	<i>Origanum vulgare</i> 'Gold'	10	45	45
VTROUŠENÉ	<i>Lychnis chalcedonica</i>	4	18	18
	<i>Gaura lindheimari</i>	4	18	18
	CELKEM	100	450	450
CIBULOVINY			<i>50 m²</i>	<i>celkem</i>
	<i>Crocus ancyrensis</i>	8	400	400
	<i>Narcissus tazetta</i> 'Geranium'	3	150	150
	<i>Tulipa praestans</i> 'Unicum'	4	200	200
	CELKEM	15	750	750

DRUHOVÁ SKLADBA TRVALEK



Achillea 'Moonshine'
řebříček



Phlomis russeliana
sápa Russelova



Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield'
pivoňka



Aster dumosus 'Starlight'
hvězdnice



Calamintha nepeta 'Triumphator'
marulka lékařská



Euphorbia polychroma
pryšec mnohobarvý


DRUHOVÁ SKLADBA TRVALEK



Echinacea purpurea 'Magnus'
třapatka nachová



Hemerocallis 'Stella de Oro'
denivka

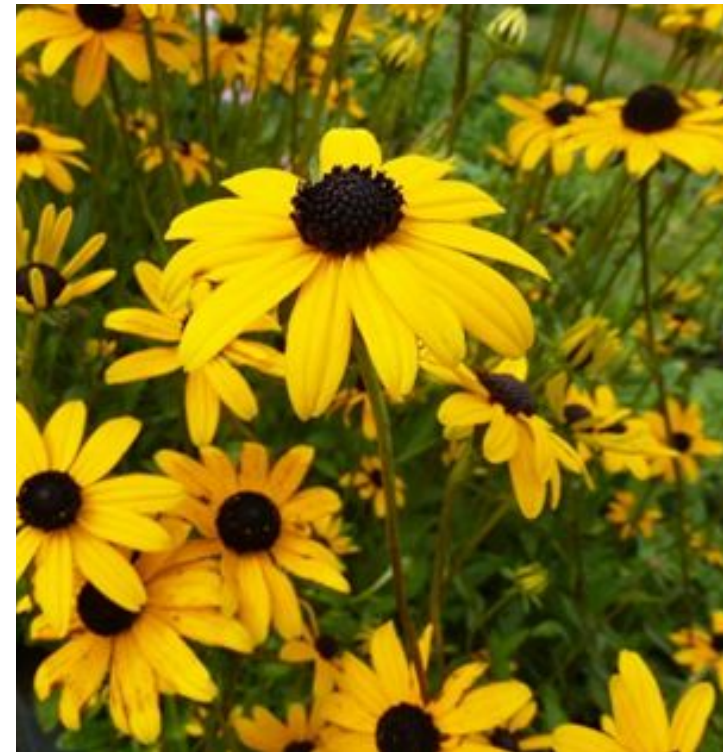

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
třapatka zářivá



Sedum spectabile 'Stardust'
rozchodník



Anemone sylvestris
sasanka lesní



Bergenia cordifolia 'Shoeshine Rose'
bergénie srdčitolistá

DRUHOVÁ SKLADBA TRVALEK



Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'
kakost



Phlox subulata 'Amazing Grace'
plamenka šídlovitá



Origanum vulgare 'Gold'
dobromysl obecná



Lychnis chalcedonica
kohoutek chalcedonský



Gaura lindheimeri
svíčkovec

DRUHOVÁ SKLADBA CIBULOVIN



Tulipa praestans 'Unicum'
tulipán vícekvěťý



Narcissus tazetta 'Geranium'
narcis




Crocus ancyrensis
krokus

VEGETAČNÍ PALETA

taxon	doba/ barva květu								výška v cm
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
<i>Crocus ancyrensis</i>									
<i>Narcissus tazetta</i> 'Geranium'									
<i>Tulipa praestans</i> 'Unicum'									
<i>Bergenia cordifolia</i> 'Shoeshine Rose'									25-30
<i>Phlox subulata</i> 'Amazing Grace'									15-20
<i>Euphorbia polychroma</i>									30-40
<i>Paeonia lactifolia</i> 'Karl Rosenfeld'									60-80
<i>Anemone sylvestris</i>									15-20
<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Biokovo'									15-20
<i>Phlomis russeliana</i>									80-100
<i>Achillea</i> 'Moonshine'									40-60
<i>Origanum vulgare</i> 'Gold'									15-20
<i>Hemerocalis</i> 'Stella de Oro'									30-40
<i>Lychnis chalcedonica</i>									60-80
<i>Calamintha nepeta</i> 'Triumphator'									30-40
<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'									80-100
<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'									60-70
<i>Gaura lindheimari</i>									60-80
<i>Sedum spectabile</i> 'Stardust'									30-50
<i>Aster dumosus</i> 'Starlight'									20-30

TRÁVNÍK A VÝSADBA MEZI ŠLAPÁKY

cesta ke studni

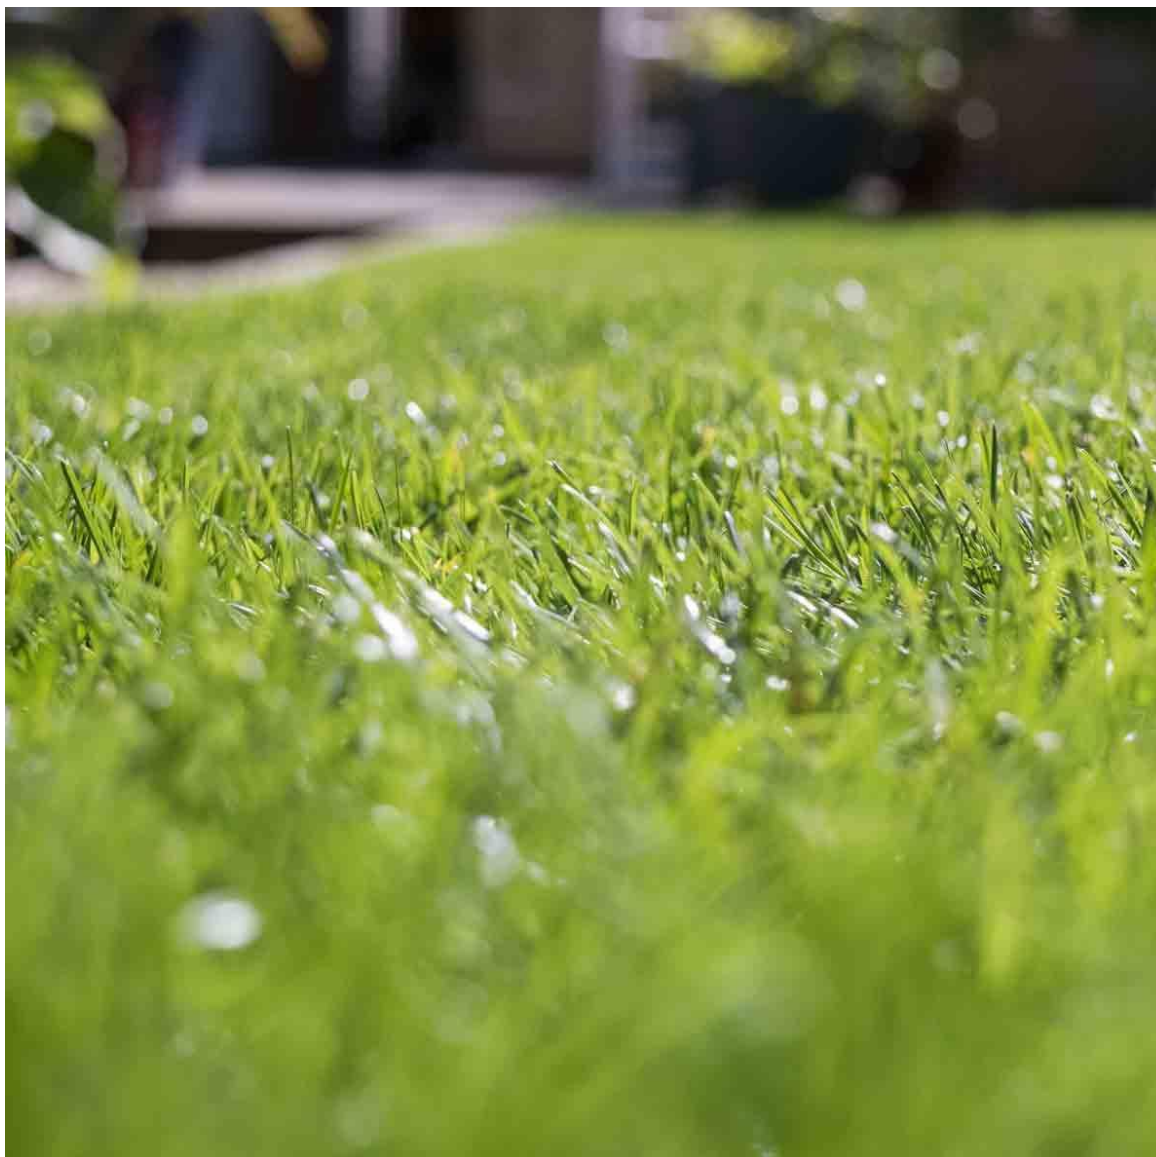


VÝSADBA MEZI ŠLAPÁKY



Thymus praecox 'Wirral White'
mateřídouška



Acaena buchananii
plazilka

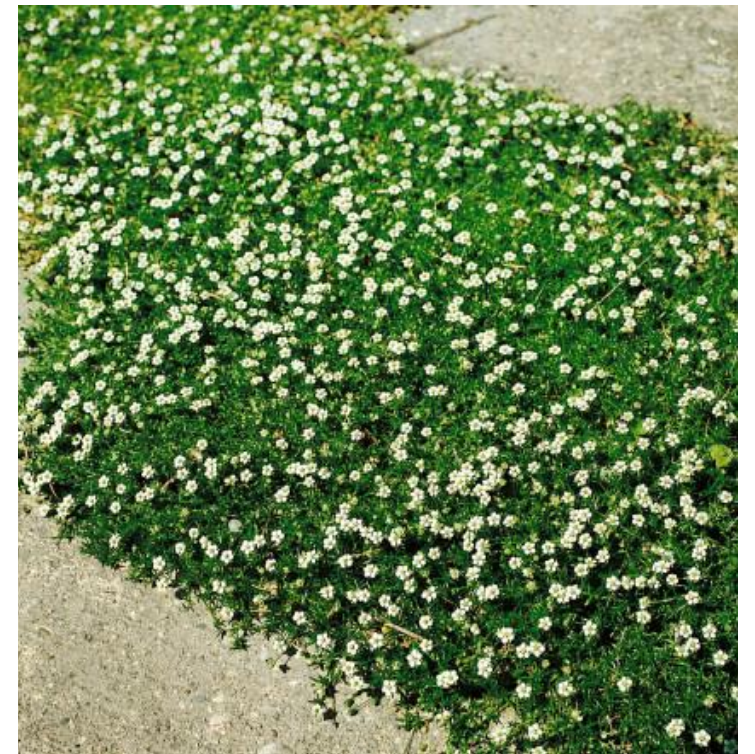

Sagina subulata
úrazník

PŘEDZAHŘÁDKY RODINNÝCH DOMŮ

pás jednodruhové výsadby - tavolník



Stávající předprostory obytných budov budou zbaveny neprospívajících dřevin a vegetace a nahrazeny výsadbou pásů tavolníku pro sjednocení vizuálu.

PĚŠÍ KOMUNIKACE V ZELENÍ



mlatová cesta v zeleni definována
skrytou ocelovou pásovinou



mlat – okrový odstín

VÝKAZ REFERENČNÍCH VÝROBKŮ

produkt	dodavatel	název	barva / poznámka
dlažba	Sates Čechy		Ctětín, Sumrakov
obruba	Sates Čechy		Ctětín, Sumrakov, ocel
mlat	Parkdecor		okrový odstín
velká lavice	mmcité	woody	antracitové kování - viz reference 2x rozměr 1200x8000mm
lavičky	mmcité	woody	antracitové kování - viz reference
odpadkový koš	mmcité	minium	antracitové kování a stříška
koš na psí exkrementy	Streetpark	raila dog	antracit - viz reference
stojan na kola	IPR Praha	mobiliář pro prahu	viz reference
osvětlení	Philips	Copenhagen City LED gen2 - malá	viz reference
zahrazovací sloupek	Streetpark	Jeko	antracit
kukátko	zakázková výroba		antracit
zvukovod	Hřiště HRAS	Šeptanda	
herní prvek - ovce	Richter Spielgeräte	Wobbly Sheep	

